

ITALO PULSANTE-BOTÃO

ITA

STRUTTURA: Pulsante quadrato in inox e polycarbonato/nylon;

MONTAGGIO: il pulsante viene inserito frontalmente tramite fissaggio a scatto in uno scasso da 32.5x32.5mm;

SPESSORE PIASTRA: da 0,7 a 3 mm;

PARTE MOBILE: in polycarbonato con superficie esterna rivestita in acciaio INOX AISI 304 (possibilità di trattamento in PVD color oro o nero); cifra o decorazione in rilievo brunita e braille.

COLLARINI: in acciaio inox AISI 304 imbutito (con possibilità di trattamento PVD oro).

CONTATTI: 1 o 2 microswitch.

CABLAGGIO: connettori a vite o sistemi precablati (AMP o JST).

ILLUMINAZIONE: Led 12V o 24V DC 20mA.

CORSA PULSANTE: 1,2 mm.

VITA MEDIA: 1.500.000 di attivazioni

GRADO DI PROTEZIONE: IP51.



POR

ESTRUTURA: Botão quadrado em inox e polycarbonato/nylon;

MONTAGEM: o botão é inserido frontalmente através de encaixe em um recorte de 32.5x32.5mm;

ESPESSURA DA CHAPA: de 0,7 a 3 mm;

PARTE MÓVEL: em polycarbonato com superfície externa revestida em aço INOX AISI 304 (possibilidade de tratamento em PVD color ouro ou preto); símbolos em relevo polido e braille

LUNETAS: em aço inox AISI 304 embutido (com possibilidade de acabamento em ouro PVD).

CONTATOS: 1 ou 2 microswitch.




CABEAMENTO: conectores a parafuso ou sistemas pré-cabeados (AMP ou JST).

ILUMINAÇÃO: Led 12V o 24VDC 20mA.

PRESSIONAMENTO BOTÃO: 1,2 mm.

VIDA ÚTIL: 1.500.000 ativações.


GRAU DE PROTEÇÃO: IP51.

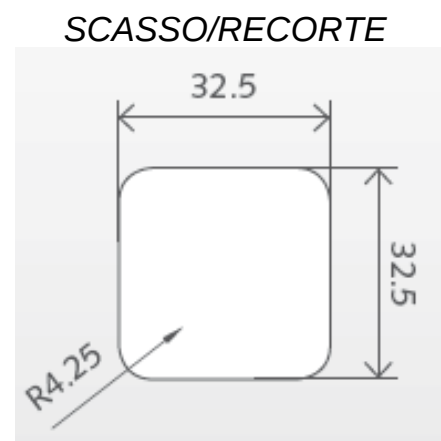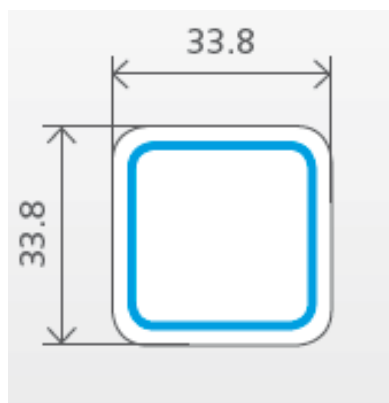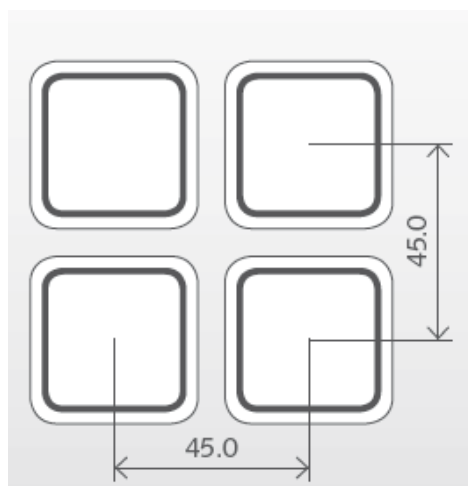


VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS


ITALO TH MLB

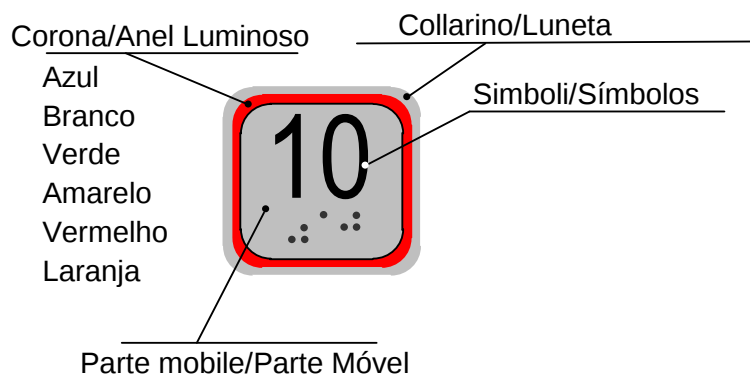

Connettore a vite/
Conectores a parafuso



Schema di collegamento/
Esquema de conexão

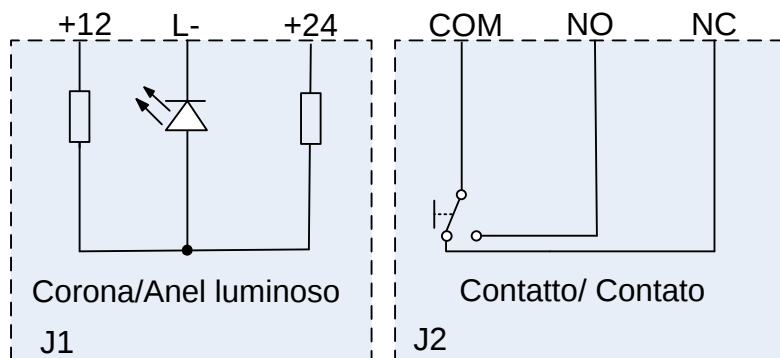

J1

+12: Corona (+)-Alimentazione+12V/Anel luminoso (+)
-Alimentação +12V;

L-: Corona(-)/Anel luminoso (-);

+24: Corona (+)-Alimentazione +24V/Anel luminoso (+)
-Alimentação +24V;

J2

COM: Comune contatto/Contato comum.


NO: contatto normalmente aperto/ contato normalmente aberto;

NC: contatto normalmente chiuso/ contato normalmente fechado;


MONTAGGIO / MONTAGEM



1) Inserire il pulsante frontalmente nell'apposito scasso. / Inserir o botão frontalmente no respectivo recorte.

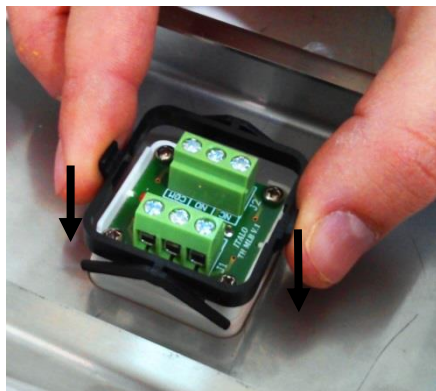

2) Inserire il sistema di fissaggio a scatto nel retro del pulsante come indicato in foto. / Inserir o sistema de fixagem por encaixe atrás do botão como indicado na figura

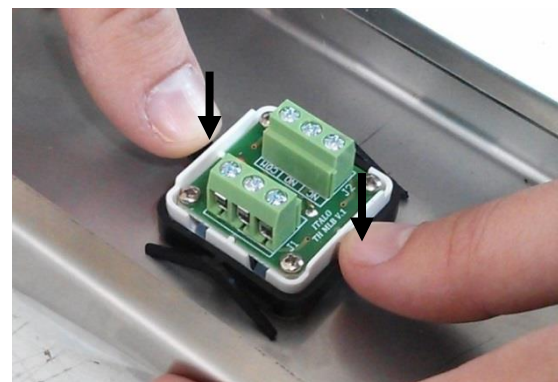

3) Infine effettuare una pressione sul sistema di fissaggio in modo che scatti con i dentini presenti sul corpo del pulsante. Il sistema va in flessione, arrivare al massimo. / Pressionar o sistema de fixagem de modo que ele se encaixe com o corpo do botão. O sistema é flexível, pressione o máximo possível.

SIMBOLI E LETTERING / SÍMBOLOS E LETRAS

Simboli/Símbolos

< >		Apriporta/ Abrir Porta
> <		Chiudiporta/ Fechar Porta
F		Freccia/Seta
TEL		Cornetta telefono / Telefone
-4...32		Numeri/ Números [-4,-1,0...32]
S		STOP
N		Neutro
F2		Doppia freccia/ Dupla seta
V		Ventilatore/ Ventilador
O		OTM
TLB		Cornetta telefono+Braille/ Telefone + Braille
INT		Interfono / Interfone
A		Allarme/ Alarme
AY		Allarme/ Alarme

Letras

A	B
C	E
G	M
P	R
S	T
U	RJ
ES	DR
LG	CH
RC	UG
CP	LB
RB	SB
0H	1H
KG	K
SS	G1
MZ	G2

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!



**Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le
superfici in plastica.**

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66.
L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniacale,
idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico,
alcol metilico sono assolutamente vietati.

LER ATENTAMENTE AS ADVERTÊNCIAS SOBRE LIMPEZA!

Os nossos botões devem ser limpos única e exclusivamente com um
PANO DE ALGODÃO E ÁGUA QUENTE!



**Evitar qualquer uso de substâncias químicas, especialmente nas
superfícies plásticas.**

A maioria dos produtos Vegas são produzidos em polycarbonato, ABS, metacrilato ou
nylon 66. A utilização de produtos de limpeza que contenham amoníaco,
hidrocarbonetos, soda cáustica, ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido acético, álcool
etílico ou álcool metílico é estritamente proibida.

VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT s.r.l., Via Monte Vettore, 12 –

63845 Ponzano di Fermo (FM) Italy – P. Iva 02018560447

Tel. +39.0734.631941 – Fax: +39.0734.636098