



ITALIAN STYLE FOR LIFTS


RFID-CPU

FRANCAIS

HW_V.3

FW_0.9

Rév. 04

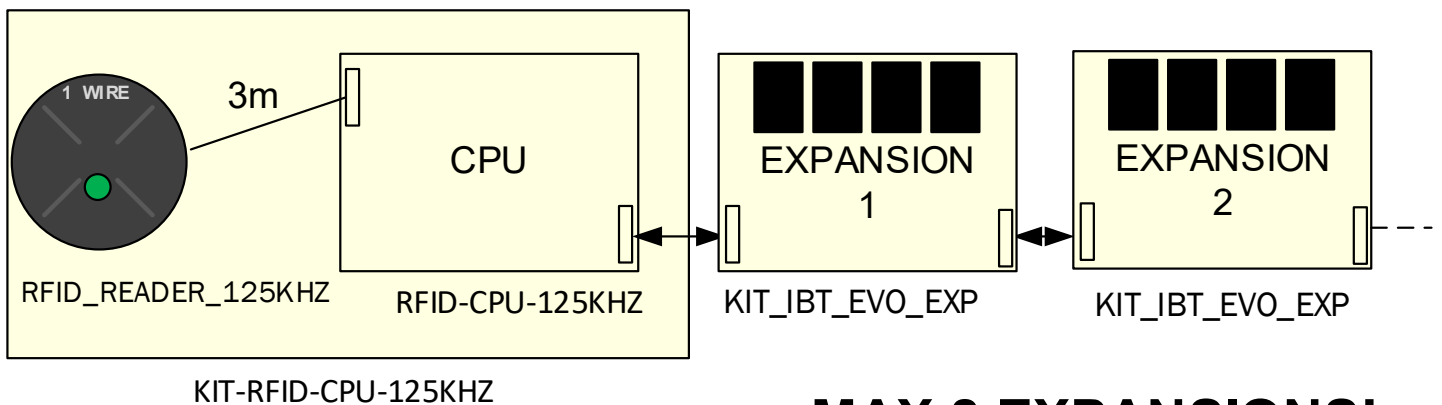

MAX 8 EXPANSIONS!

CODES :

RFID-CPU-125KHZ : carte CPU (1 sortie) ;


RFID-READER-125KHZ : lecteur RFID + câble de 3 m ;

KIT-RFID-CPU-125KHZ : carte CPU + lecteur RFID ;

KIT_IBT_EVO_EXP : carte d'extension pour CPU, chaque carte prend en charge 4 sorties relais programmables ;

KIT_IBT_EVO_SW : logiciel PC pour la programmation des badges (+ câbles pour PC) ;

CARTE RFID: RFID-CARD-125KHZ



Nombre maximal de badges programmables : 496


1 INTRODUCTION

L'iButtonEVO RFID est une carte destinée au contrôle d'accès.

Il est possible de programmer certaines clés afin d'activer ou de désactiver des sorties spécifiques (boutons-poussoirs).

Vous pouvez utiliser un simple contact pour verrouiller un étage ou l'ensemble du panneau de boutons (KIT-RFID-CPU-125KHZ), ou associer plusieurs boutons-poussoirs à chaque clé (1 KIT_IBT_EVO_EXP pour 4 boutons-poussoirs).

2 BRIDGE DE LA CARTE CPU

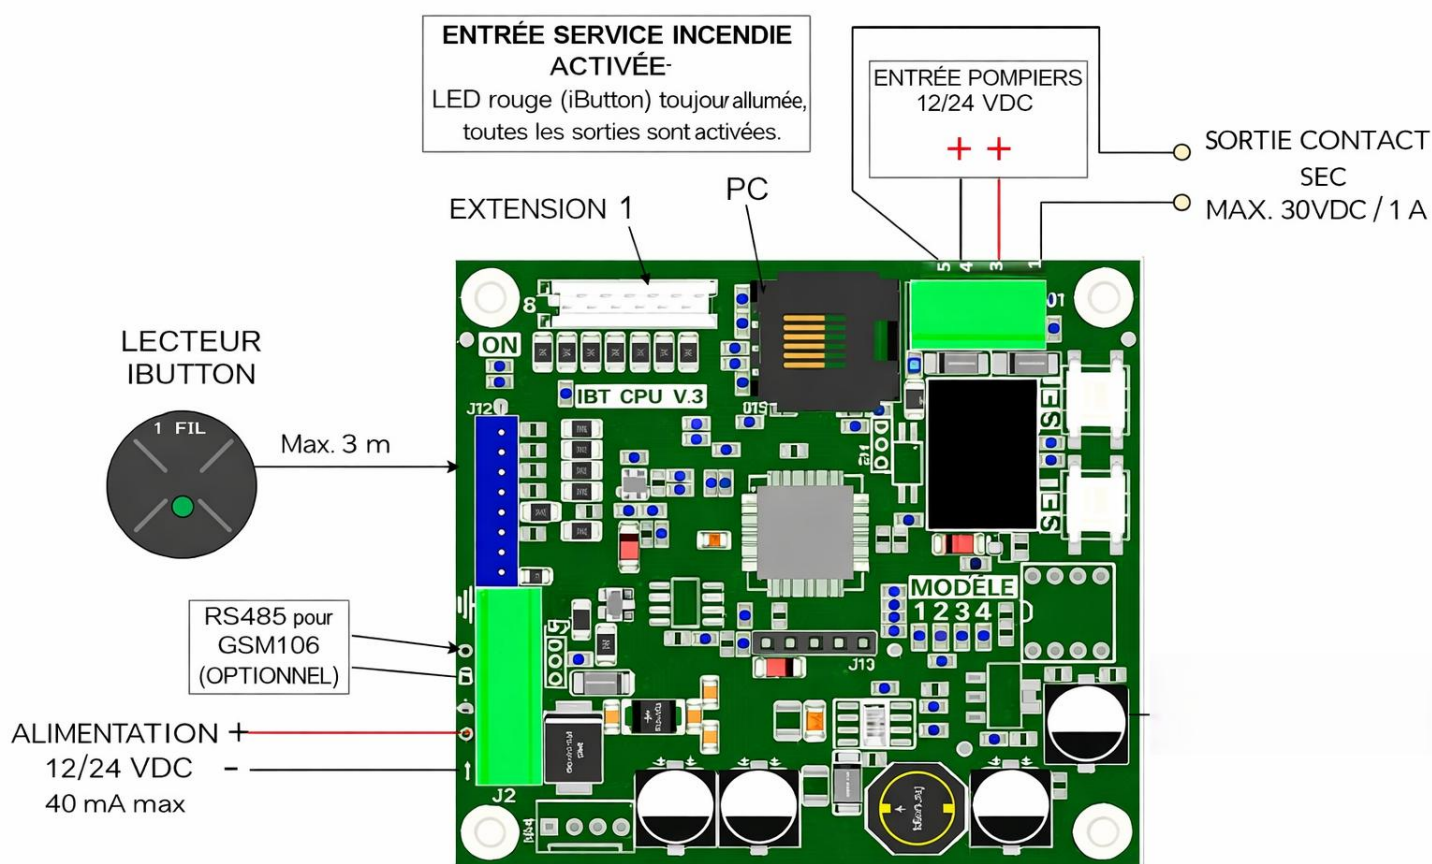

Caractéristiques techniques du lecteur RFID :


Fréquence nominale : 125 KHZ

Plage de fréquence de lecture : 119÷140 KHz

Distance de lecture: 0÷3 cm


3 PROGRAMMATION

BADGE MAÎTRE

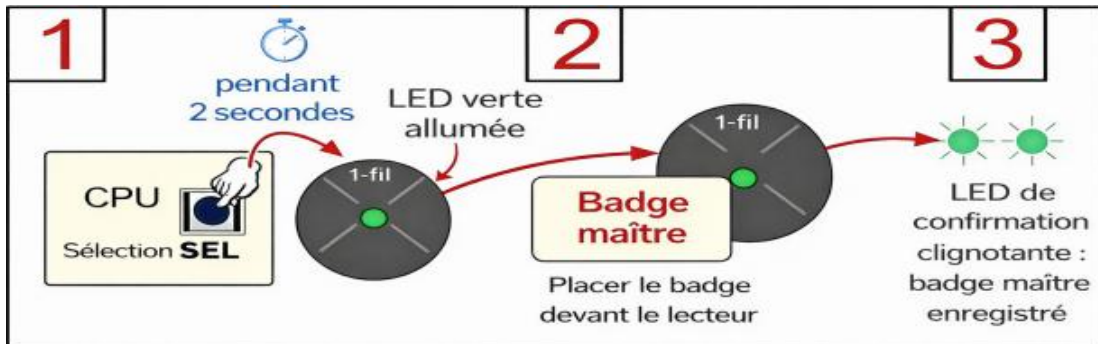


BADGES ESCLAVES

Le mode de fonctionnement des badges (**MODE LED**) est défini lors de la phase de programmation.

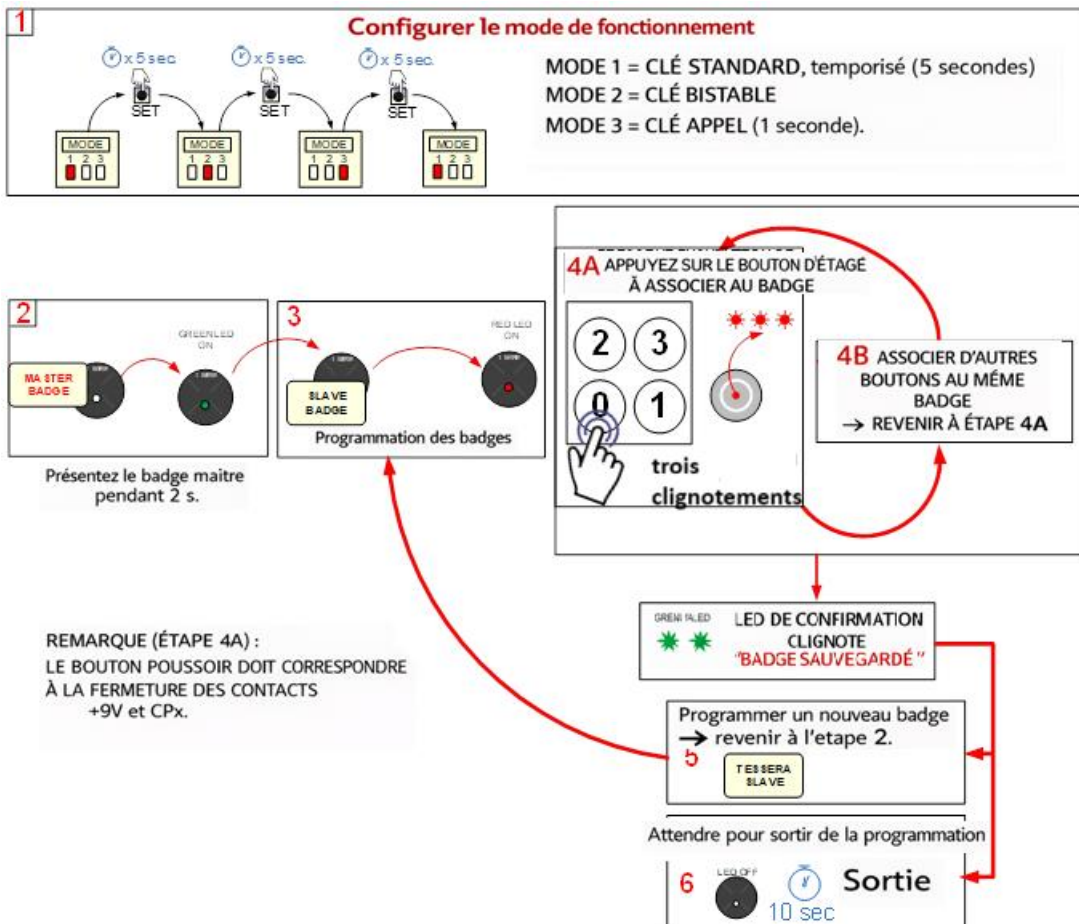


4 EFFACEMENT DE LA MÉMOIRE (PAR DÉFAUT)




5 CONNEXION DES EXTENSIONS

EXEMPLE AVEC 1 EXTENSION (4 SORTIES):

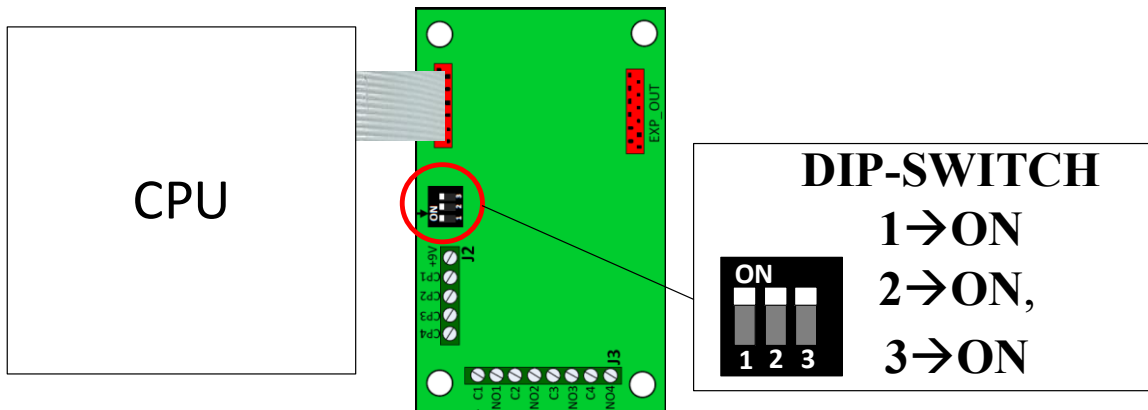


EXEMPLE AVEC 3 EXTENSIONS (12 SORTIES):

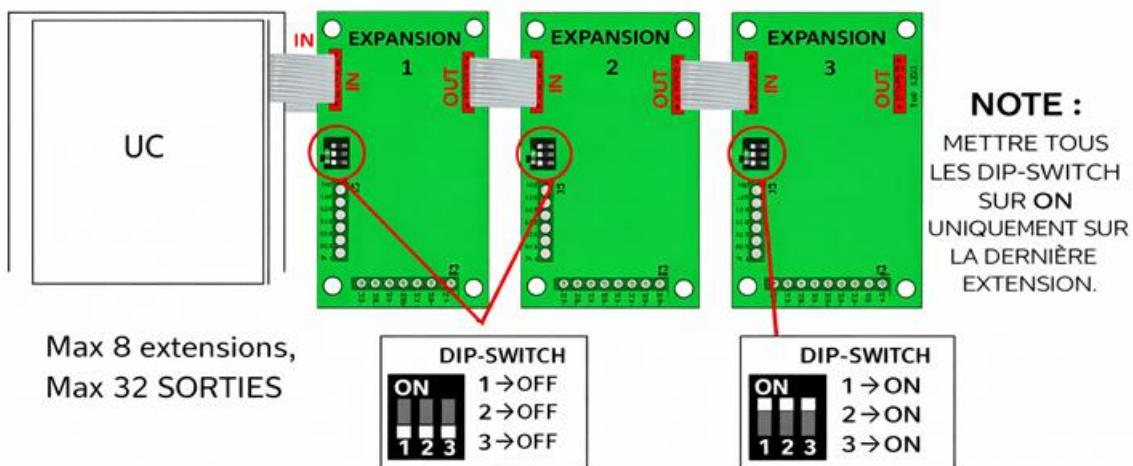

Max 8 extensions,
Max 32 SORTIES


REMARQUE : UNE FOIS LES COMMUTATEURS DIP RÉGLÉS, IL EST NÉCESSAIRE DE REDÉMARRER L'ALIMENTATION DE LA CPU !

6 SCHÉMA DE CONNEXION

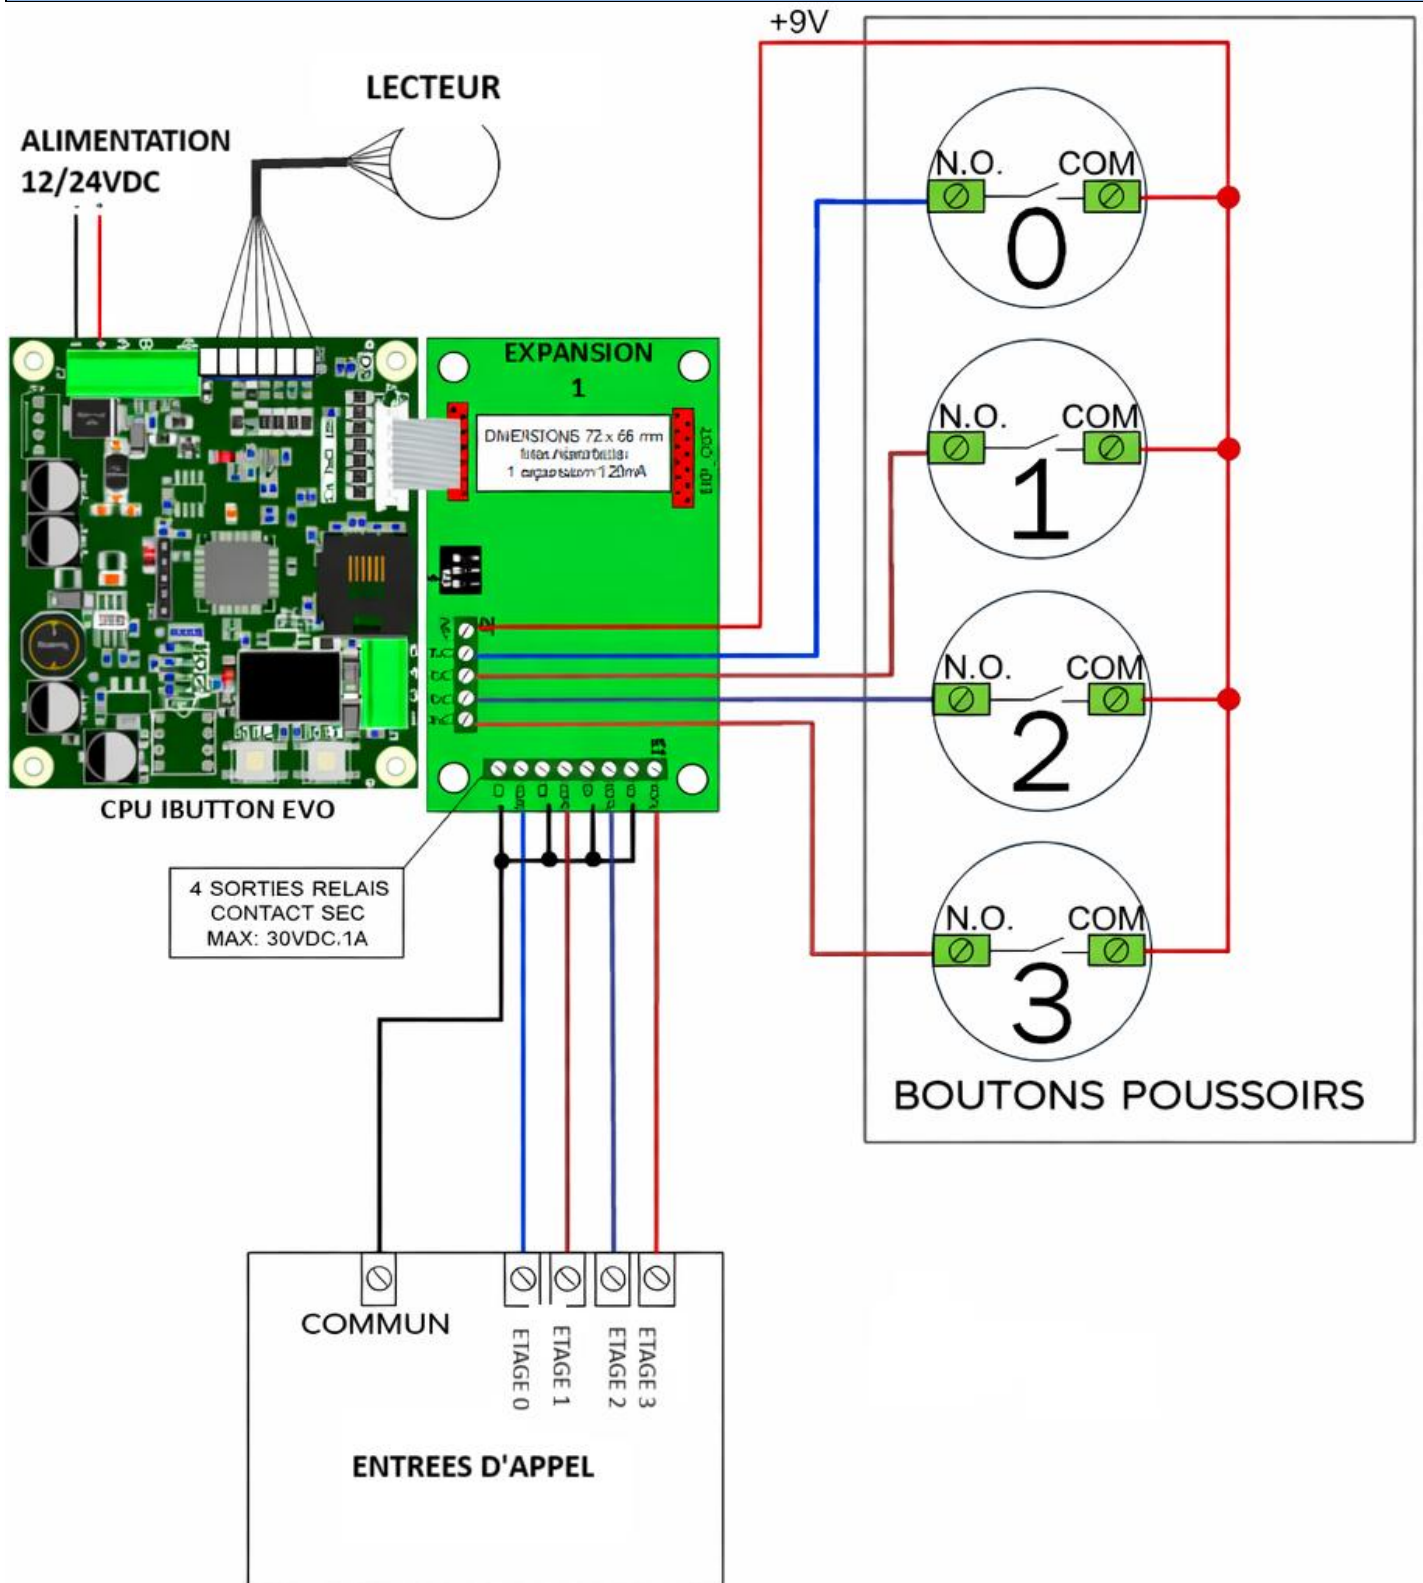

7 DIMENSIONS

RFID READER

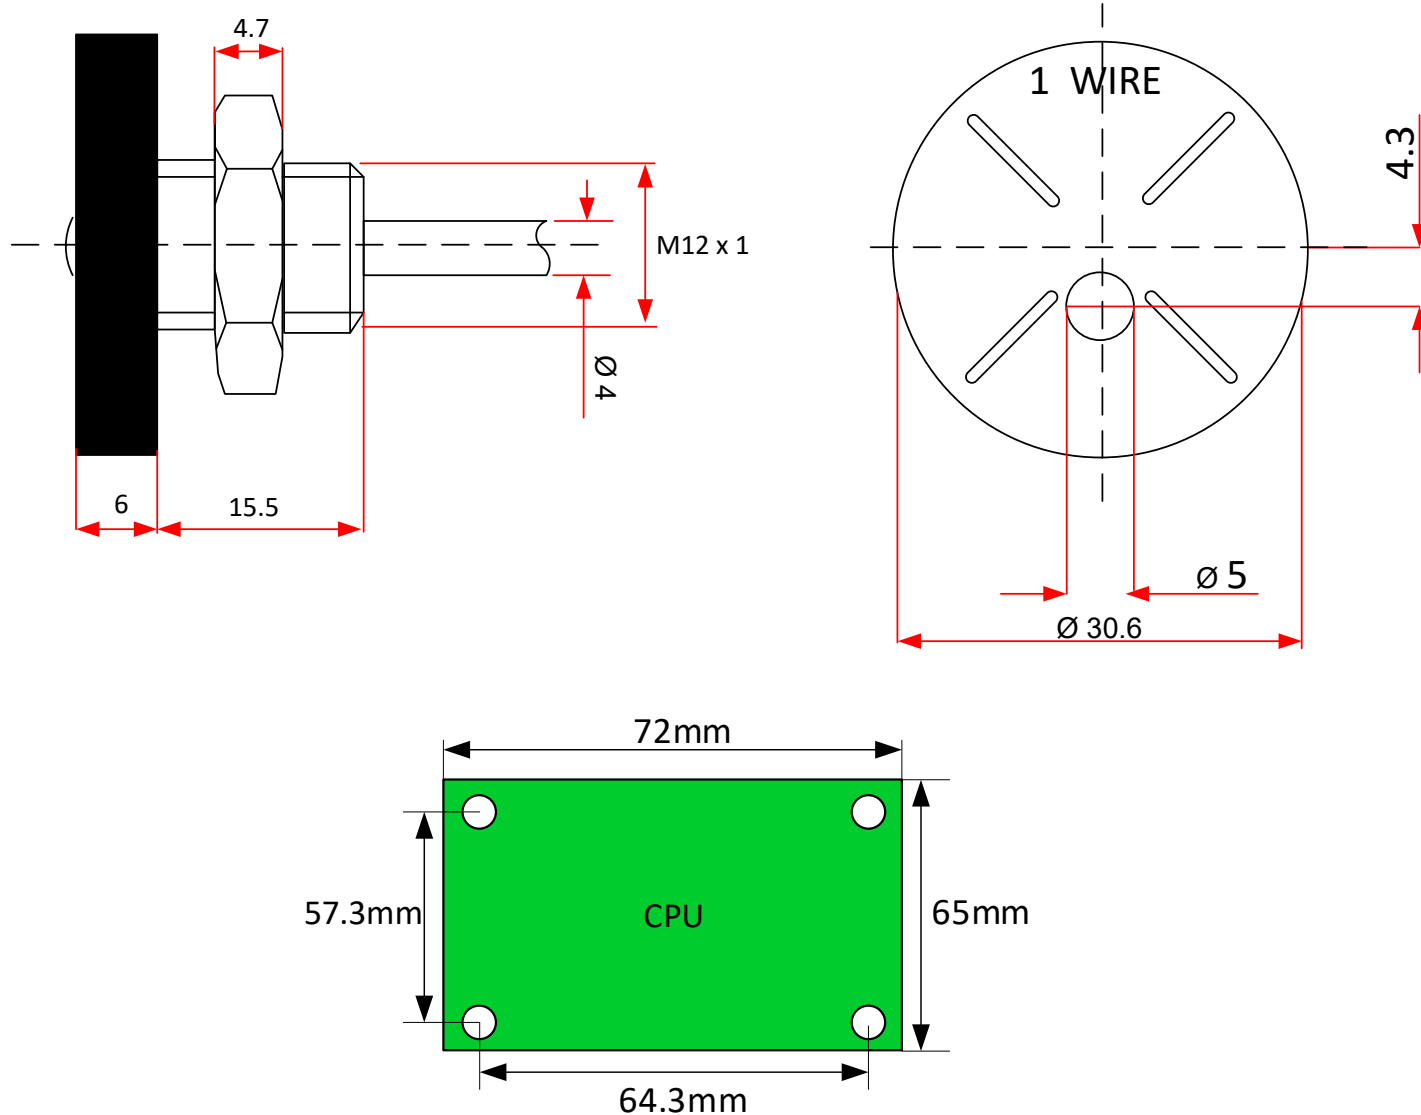

LISEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS

Évitez toute utilisation de produits chimiques, en particulier sur les surfaces en plastique.

Nos boutons doivent être nettoyés uniquement et exclusivement avec un **CHIFFON EN COTON ET DE L'EAU CHAUDE !!!**

De nombreux produits Vega sont fabriqués en polycarbonate, ABS, méthacrylate ou nylon 66.


L'utilisation de produits nettoyants contenant même en quantité minime de l'ammoniaque, des hydrocarbures, de la soude caustique, de l'acide chlorhydrique,

8 ADRESSE ID (pour le cloud)

ADRESSE « ID » PAR DÉFAUT : 0

PROCÉDURE DE CHANGEMENT D'ADRESSE :

1 APPUYER 3 FOIS SUR "SET"

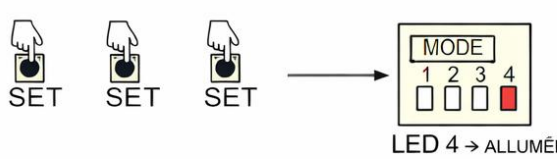

LED 4 -> ALLUMÉE

**2 APPUYER N° FOIS SUR "SEL",
SELON LE NUMÉRO ID À PROGRAMMER**

" " PAS D'APPUI -> ID 0

 1 APPUI -> ID 1

 2 APPUIS -> ID 2

 3 APPUIS -> ID 3

ID 0 = pas d'appui;	ID 4 = 4 appuis
ID 1 = 1 appui;	ID 5 = 5 appuis;
ID 2 = 2 appuis;	ID 6 = 6 appuis;
ID 3 = 3 appuis;	ID 7 = 7 appuis.

**3 APPUYER SUR "SET"
POUR ENREGISTRER
LE NUMÉRO ID**





Vega Srl

Via degli Appennini 11/13
Capparuccia - 63845 Ponzano di Fermo (AP) – Italie
P.Iva 01578140442
Tél. +39 0734. 631941 Interno 1 Fax +39 0734. 636098
Assistance interne : +39 0734. 275405
www.vegalift.it