



Rev. n. 0 Data: 24/09/12 hardware v.1 frw 1.0

DISPLAY ICARO PARALLELO PROGRAMMABILE

Display di piano per ogni tipologia di impianto
Display di cabina per le piattaforme elevatrici

CODICE:
LCD670-A (Catodo comune)

DIGITALE



✓ Montaggio su piastra sovrapporta (Florence da 101 mm)

KIT DI FISSAGGIO:

Kit FL67x70-1,2: Kit di fissaggio a filo su piastre da 1,2 mm


Kit FL67x70-2: Kit di fissaggio a filo su piastre da 2 mm

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE	12-24 VDC $\pm$ 10%
POTENZA MASSIMA	1,2W
RANGE TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -15°C a +50°C
RANGE TEMPERATURA STOCCAGGIO	da -25°C a +60°C

Vista fronte

Vista retro

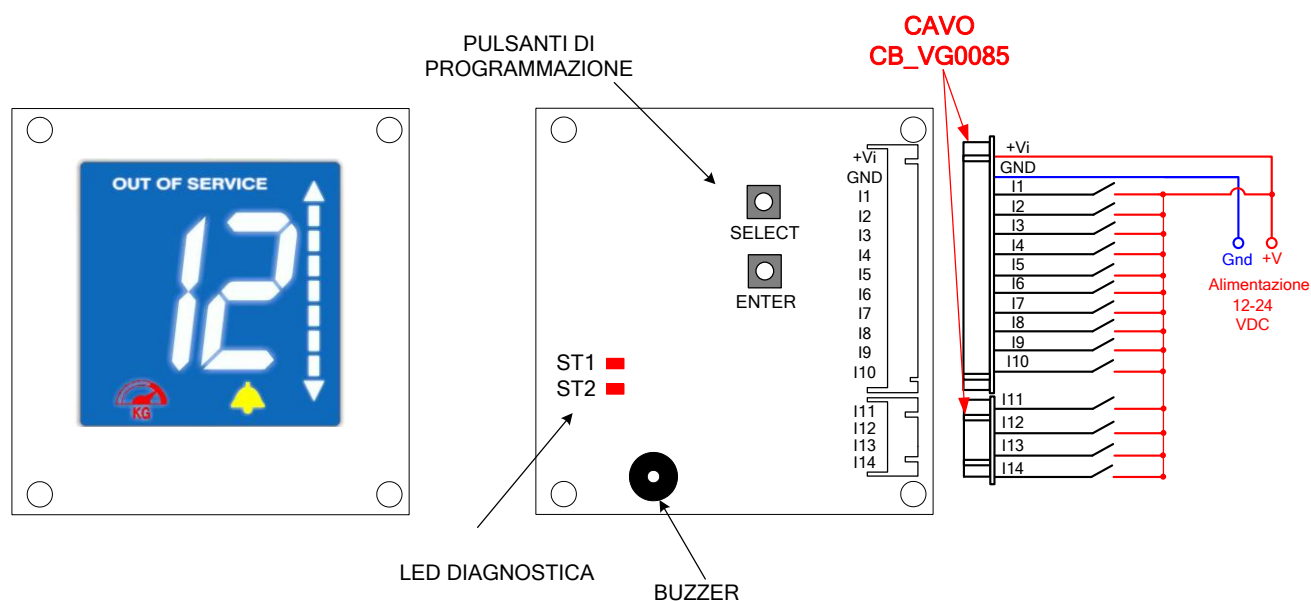


PINOUT DELLA SCHEDA

PIN	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	+Vin	Gnd
Descr.	In.1 A	In.2 B	In.3 C	In.4 D	In.5 E	In.6	In.6	In.8/ Al.	Sal	Disc	In.11/ Gong	In.12 /FS	In.13/ OVL	In.14	+12/24V	Gnd
Default	-1	0	1	2	3	4	5	6	Sal	Disc	7	8	9	10	+12/24V	Gnd


NOTA: I8, I11, I12, I13 come default sono impostati come ingressi, per impostarli diversamente consultare i relativi menù 6 e 8.

PROGRAMMAZIONE:

RESET DEFAULT

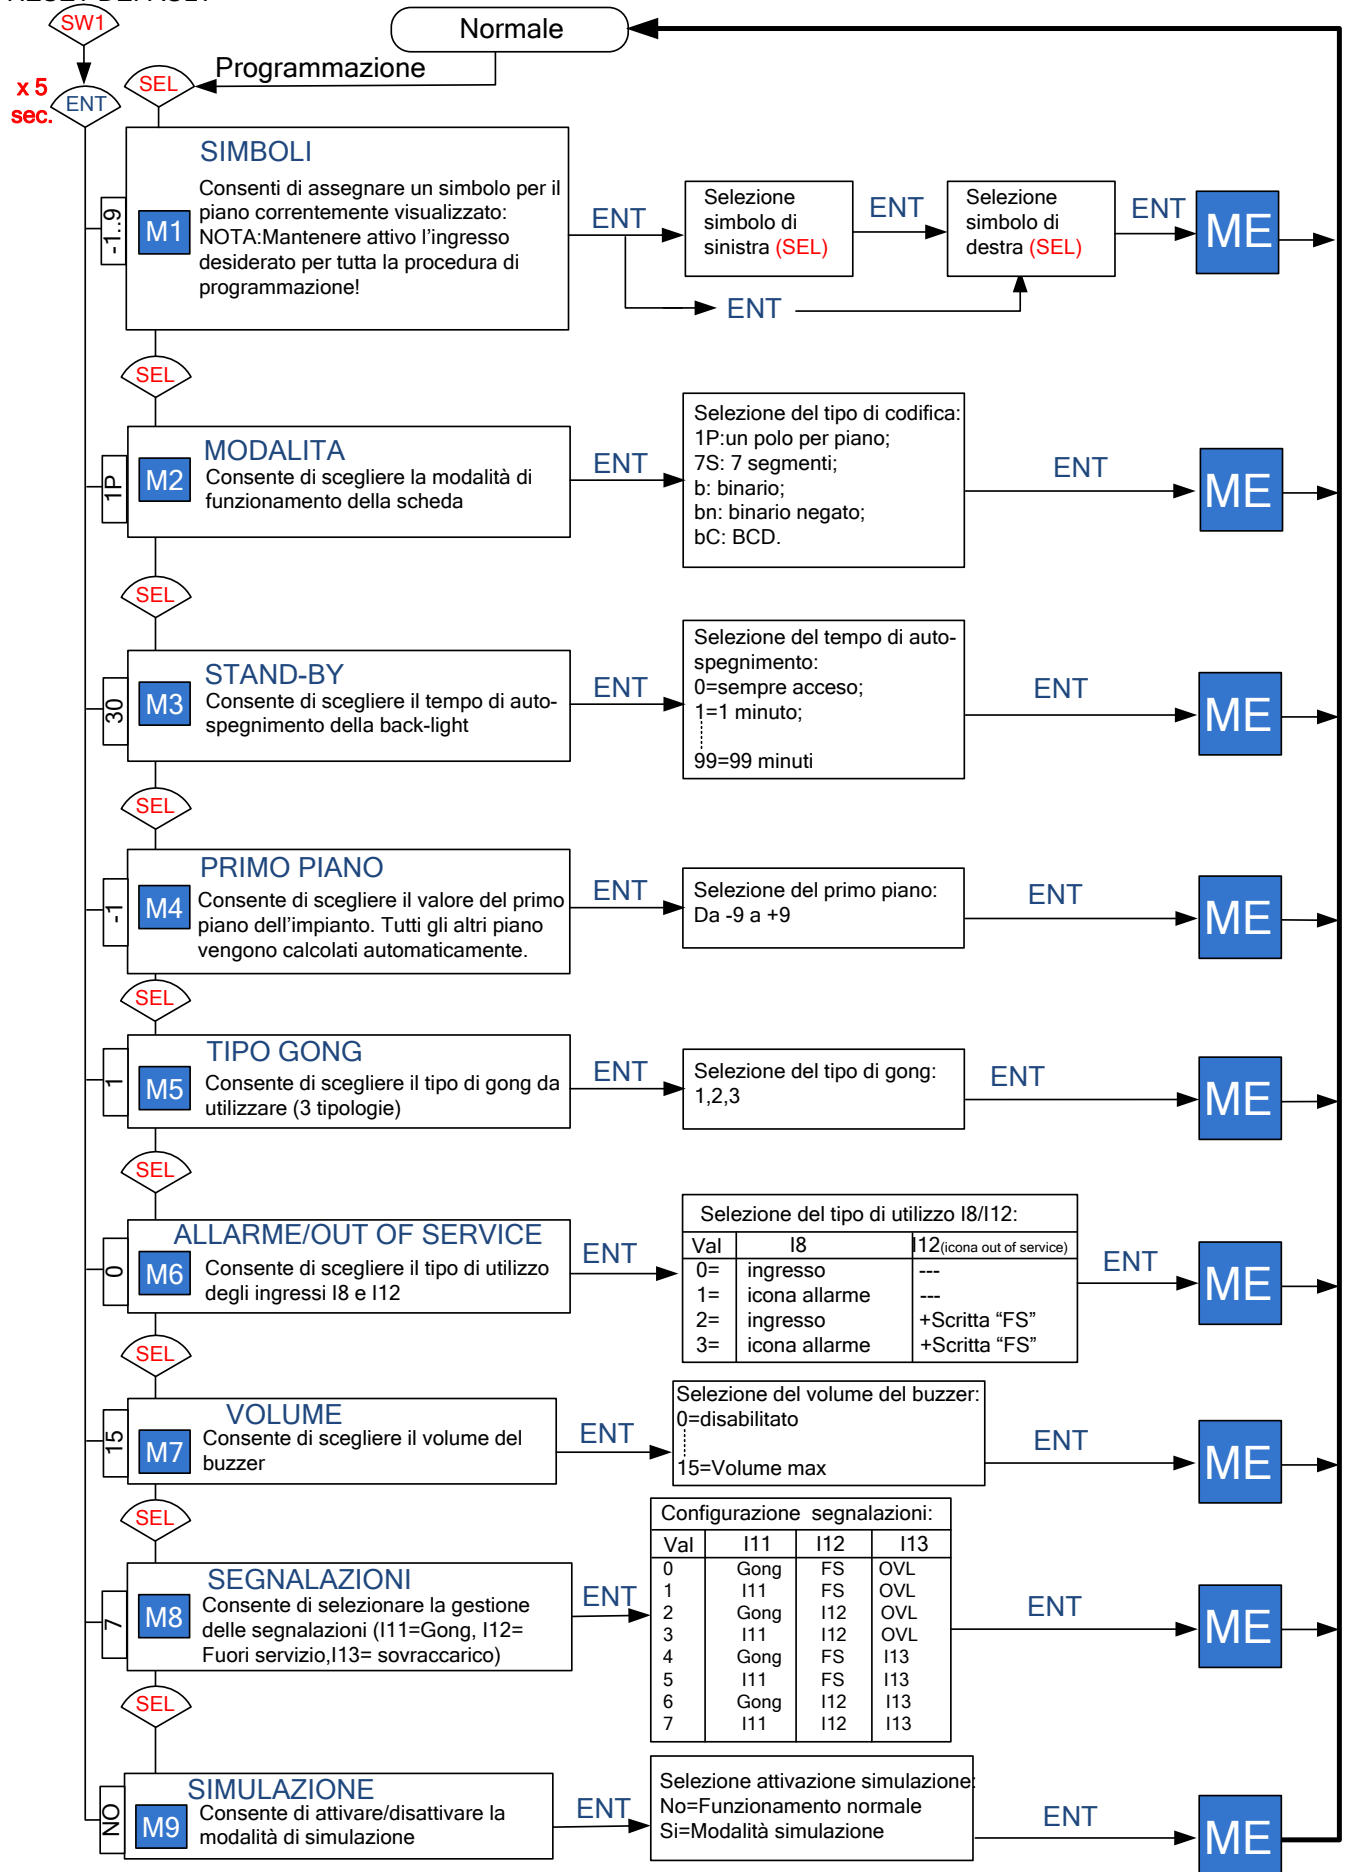

Scasso display

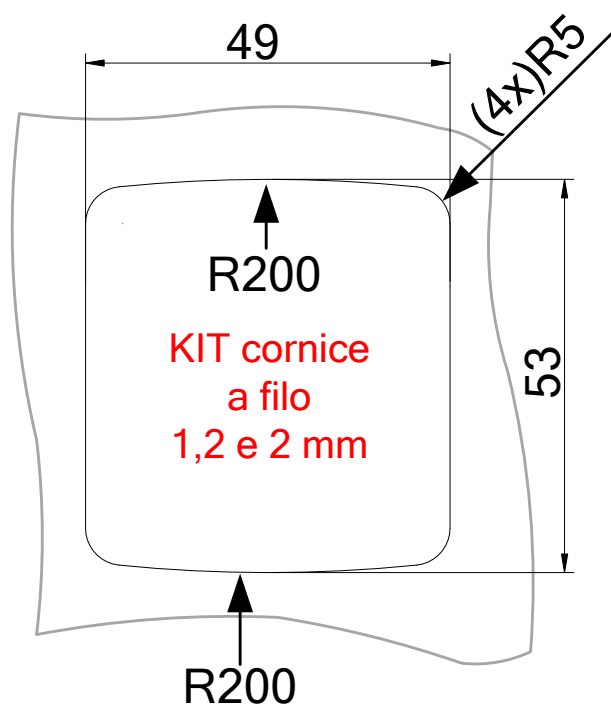

Dimensioni scheda:

