

## ERCOLE

### PULSANTE-PUSH-BUTTON

ITA

**STRUTTURA:** Pulsante antivandalo in zama, corpo unico con collarino (cromo o oro), conforme alle UNI EN81-70 e UNI EN81-71 classe 2;

**MONTAGGIO:** il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso  $\varnothing 32,2$  e fissato tramite ghiera filettata;

**SPESSORE PIASTRA:** da 0,7 a 5 mm, adatto al montaggio su piastre piane;

**PARTE MOBILE:** plastica antiurto con superficie esterna rivestita in acciaio INOX AISI 304 con possibilità di finitura PVD oro o nero;

**LEGENDA:** cifra o decorazione in rilievo brunita.

**CONTATTI:** 1 o 2 microswitches.

**TIPOLOGIE DI CABLAGGIO:** connettori a vite o sistemi precablati (AMP/MINISPOX o JST).

**ALIMENTAZIONE CORONA :** 12V o 24V DC I=30mA.

**CORSA PULSANTE:** 1,2 mm.

**VITA MEDIA:** 1.500.000 di attivazioni

**GRADO DI PROTEZIONE:** IP54.



ENG

**Body:** vandal proof zamak push button, body and bezel united (gold or chrome finishing), in compliance with the UNI EN81-70 standard for class 2;

**Mounting:** the push button is put into the cutout ( $\varnothing 32.2$ ) from the front and fixed by threaded ring;

**Faceplate thickness:** 0.7mm to 5mm, suitable for mounting on faceplates;

**Pressel:** damage free plastic with stainless steel AISI304 or gold/black PVD-coated finishes;

**Legend:** raised legend;

**Contacts:** 1 or 2 microswitches;


**Wiring:** screws connectors or pre-wired connectors (AMP/MINISPOX o JST);

**Halo Power:** 12V or 24V DC I=30mA

**Stroke:** 1,2 mm

**Lifetime:** 1.500.000 activations;


**Degree of protection:** IP54.

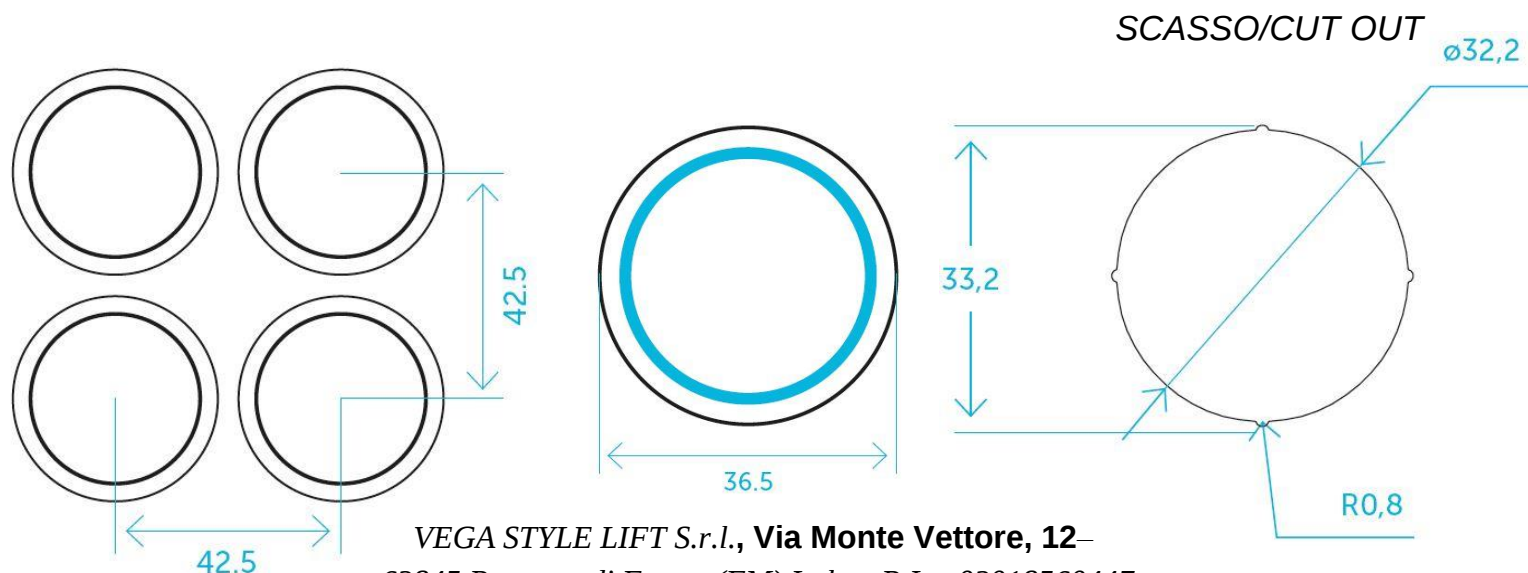




ITALIAN STYLE FOR LIFTS


## ERCOLE TH MLB

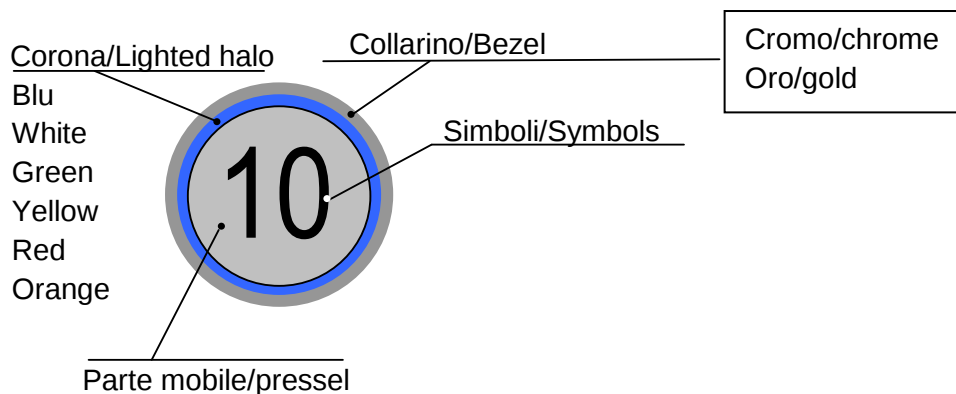

Connettore a vite/  
Screw connector

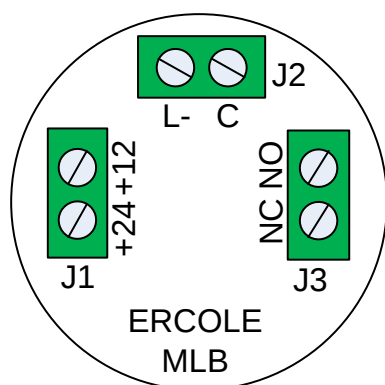

Schema di collegamento/  
wiring diagram

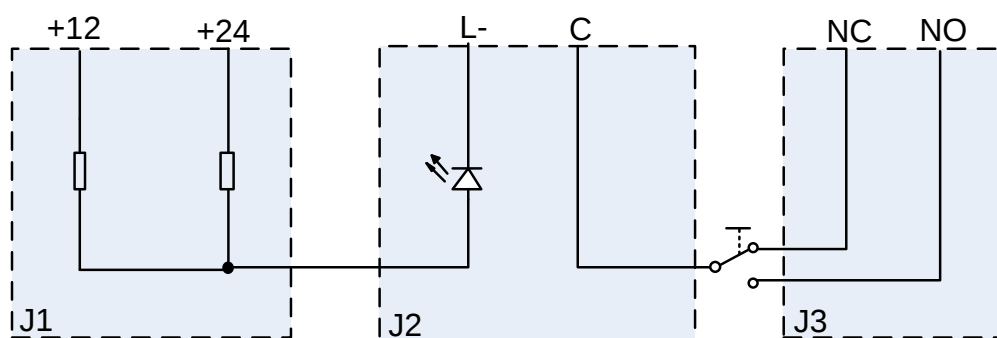

### J1

**+12** : corona (+) alimentazione +12V / lighted halo (+) power supply +12V;

**+24**: corona (+) alimentazione +24V / lighted halo (+) power supply +24V.

### J2

**L-** : corona (-) / lighted halo (-);

**C**: comune contatto / common contact.


### J3

**NC**: contatto normalmente chiuso / normally closed contact;

**NO**: contatto normalmente aperto / normally open contact.

## ***SIMBOLI E LETTERING / SYMBOLS AND LETTERING***

### **Simboli/Symbols**

|         |                                                                                    |                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| _AP     |   | Apriporta/open door              |
| _CP     |   | Chiudiporta/close door           |
| F       |   | Freccia/Arrow                    |
| -2...17 |   | Numeri/numbers<br>[-2,-1,0...17] |
| N       |   | Neutro/Neutral                   |
| AY      |  | Allarme/Alarm                    |

### **Lettering**

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|  |
|  |

# LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un  
**PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!**



**Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le superfici in plastica.**

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66. L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca, idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico, alcol metilico sono assolutamente vietati.

\*\*\*\*\*

## CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR CLEANING !!!

Our push buttons must be cleaned only and exclusively with a  
**COTTON RUG and WARM WATER**



**Avoid every use of chemical substances, above all for plastic surfaces**

Most of Vega products are made in polycarbonate, ABS, methacrylate or Nylon 66. The use of many cleaning products with caustic soda, hydrocarbons, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, ethyl alcohol and methyl alcohol are strictly prohibited

# VEGA

## ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT s.r.l., Via Monte Vettore, 12 –

63845 Ponzano di Fermo (FM) Italy – P. Iva 02018560447

Tel. +39.0734.631941 – Fax: +39.0734.636098