

ACHILLE KEY SLIM

CONTATTO A CHIAVE / KEY SWITCH

ITA

STRUTTURA: blocchetto chiave inserito su corpo in policarbonato con estetica in zama;

MONTAGGIO: Il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso Ø 32,2 e fissato tramite una ghiera filettata;

SPESSORE PIASTRA: da 0,7 a 3 mm;

PARTE FRONTALE: anello in acciaio e blocco chiave;

TIPOLOGIE DI CABLAGGIO: precablato.

ALIMENTAZIONE CORONA : (4 x LED) 12 o 24 VDC I=20mA.

GRADO DI PROTEZIONE: IP51



ENG

Body: Key block inserted on polycarbonate body with zamac fixture;

Mounting: The button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring;


Faceplate Thickness: 0,7mm to 3mm;

Front part: Stainless steel ring and key block;

Wiring: prewired;

Power halo: (4x led) LED 12V or 24 VDC I=20mA;


Degree of protection: IP51

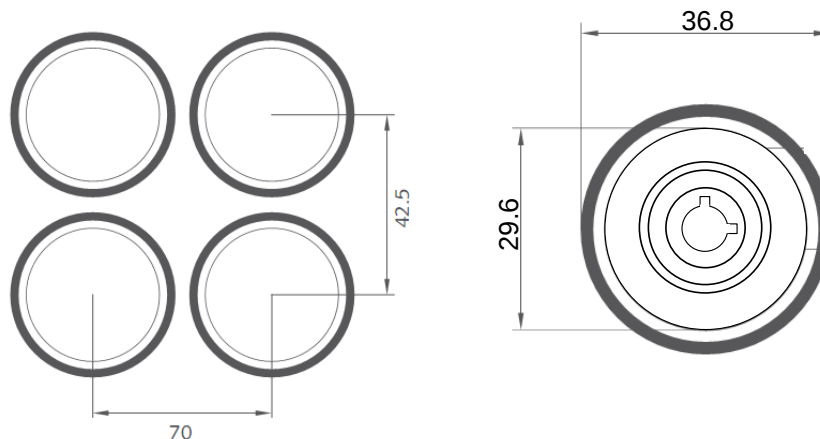


CONTATTO A CHIAVE / KEY CONTACT

SCASSO / CUT OUT

ACHILLE


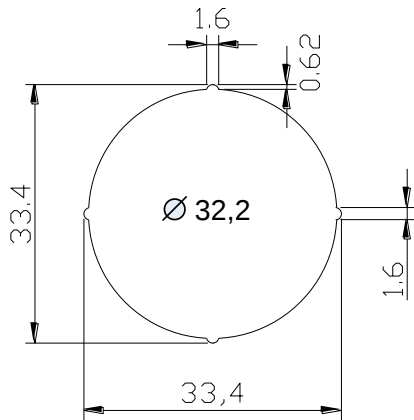


CONNETTORE MINI JST/
MINI JST CONNECTOR

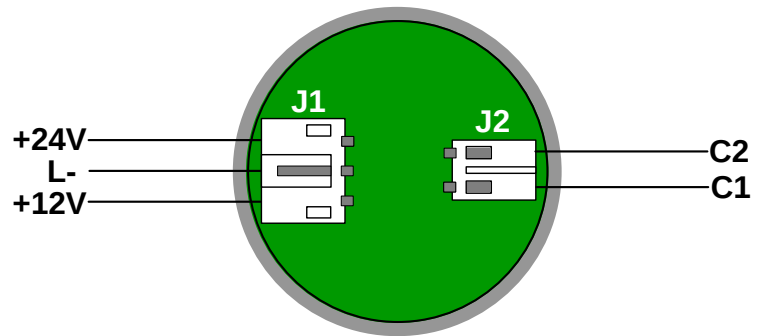

Vista posteriore / Back view

Schema di collegamento/
wiring diagram

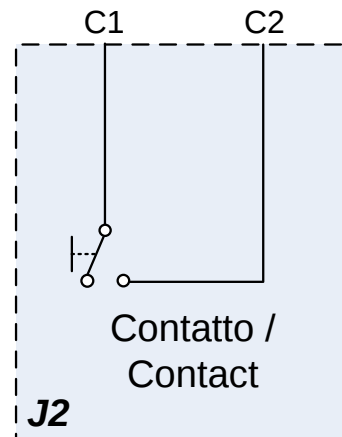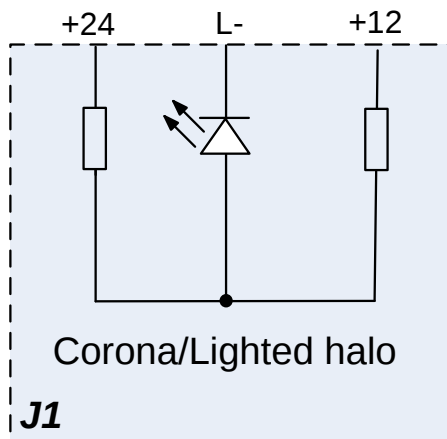

J1

+24: Corona (+) - Alimentazione +24V / Lighted halo(+) - Power supply +24V;

L-: Corona(-) / Lighted halo (-);

+12: Corona (+) - Alimentazione +12V / Lighted halo(+) - Power supply +12V;

J2



C1: Comune contatto/Common contact;

C2: Contatto normalmente aperto/ normally open contact;;

CIRCUITO CHIAVE / KEY CIRCUIT

Modello Model	Schema Scheme	Posizione di estrazione chiave/ Key pull position	Angolo di rotazione Rotation angle	Configurazione Configuration
2P1E Posizioni/Position: 2 Estrazioni/extraction: 1 Angolo di rotazione/Rotation angle: 90°		Posizione 1 Position 1	90°	
2P2E Posizioni/Position: 2 Estrazioni/extraction: 2 Angolo di rotazione/Rotation angle: 90°		Posizione 1 e 2 Position 1 e 2	90°	

CAVI PER CABLAGGIO / CABLES FOR WIRING

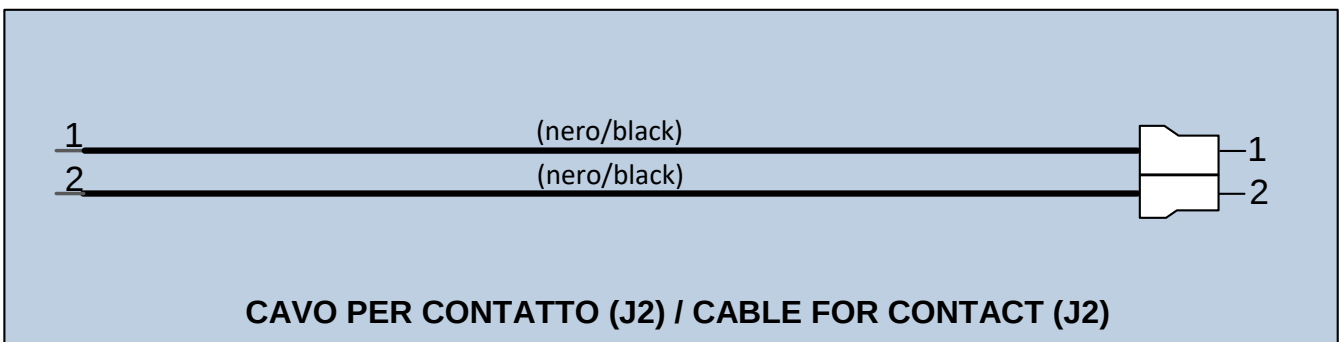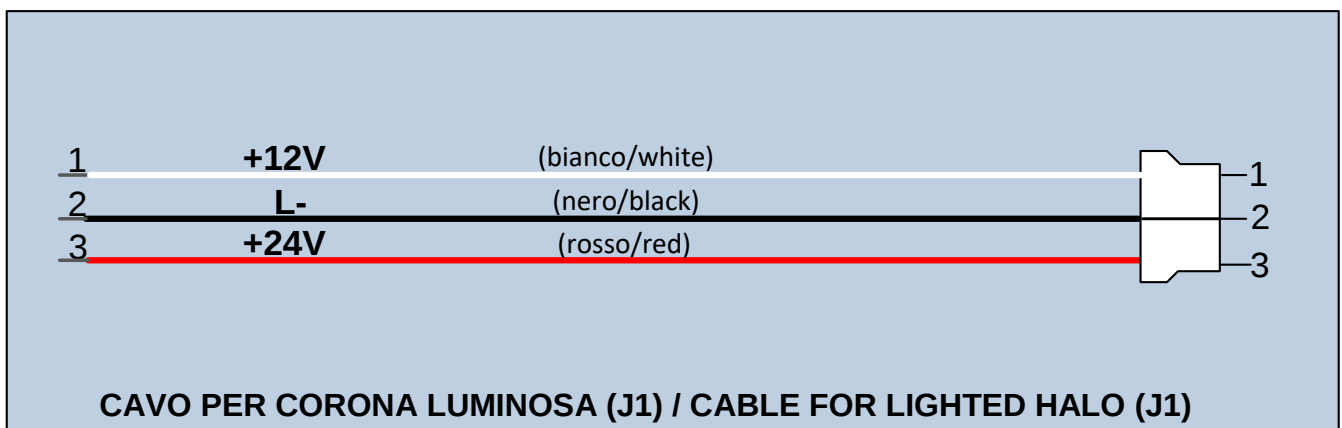

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!



Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le superfici in plastica.

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66. L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca, idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico, alcol metilico sono assolutamente vietati.

CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR CLEANING !!!

Our push buttons must be cleaned only and exclusively with a
COTTON RUG and WARM WATER



Avoid every use of chemical substances, above all for plastic surfaces

Most of Vega products are made in polycarbonate, ABS, methacrylate or Nylon 66. The use of many cleaning products with caustic soda, hydrocarbons, hydrochloric acid, nitric acid, acetic acid, ethyl alcohol and methyl alcohol are strictly prohibited

VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

VEGA STYLE LIFT s.r.l., Via Monte Vettore, 12 –

63845 Ponzano di Fermo (FM) Italy – P. Iva 02018560447

Tel. +39.0734.631941 – Fax: +39.0734.636098