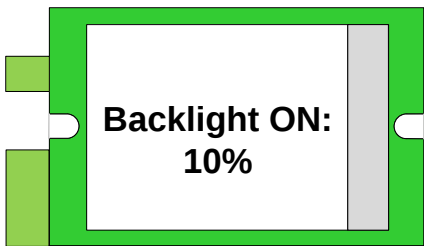


ITALIANO

PULSANTE TOUCH

Rev.3


Luminosa	PUL900-A	PUL901-A
OFF	 Backlight ON: 10%	 Backlight ON: 100%
ON	 Backlight ON: 100%	 Backlight ON: 100%

DATI TECNICI


ALIMENTAZIONE (Corrente continua o alternata)	12-24 VDC - VAC $\pm$ 10%
CORRENTE ASSORBITA	80 mA a 12 V
RANGE TEMPERATURA FUNZIONAMENTO	da -15°C a +50°C

DIMENSIONI


VISTA DI LATO

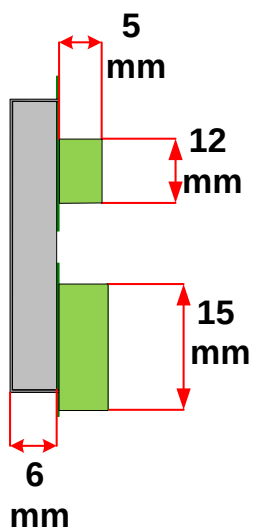


LATO BOTTOM

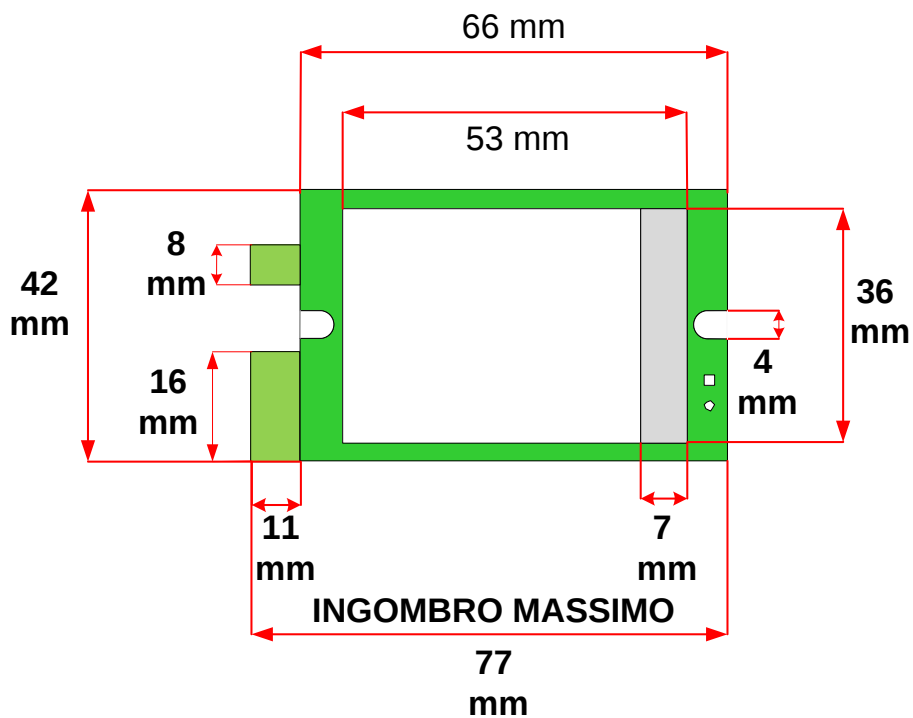


LATO TOP

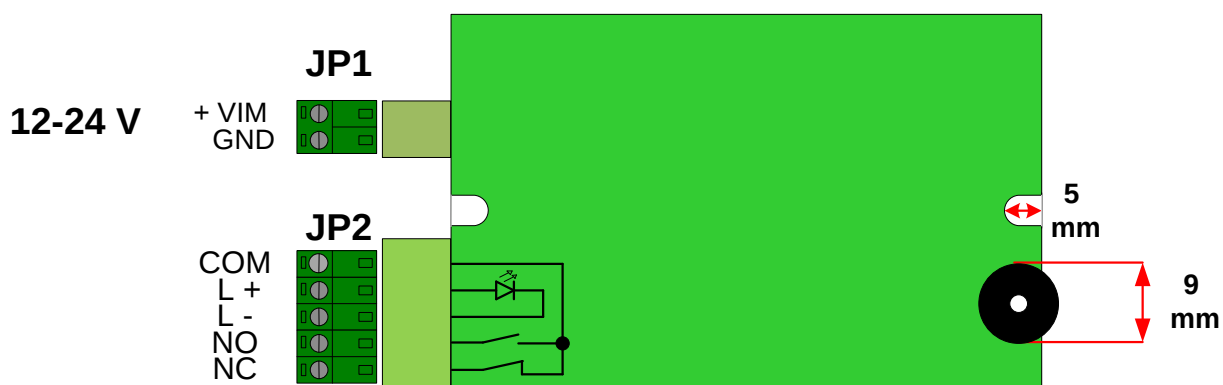


CIRCUITO INTERNO
"JP2"

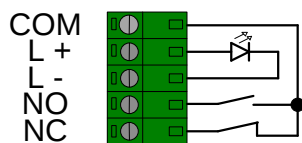

CONNESSIONE CON INGRESSO / USCITA DA QUADRO COMUNE POSITIVO

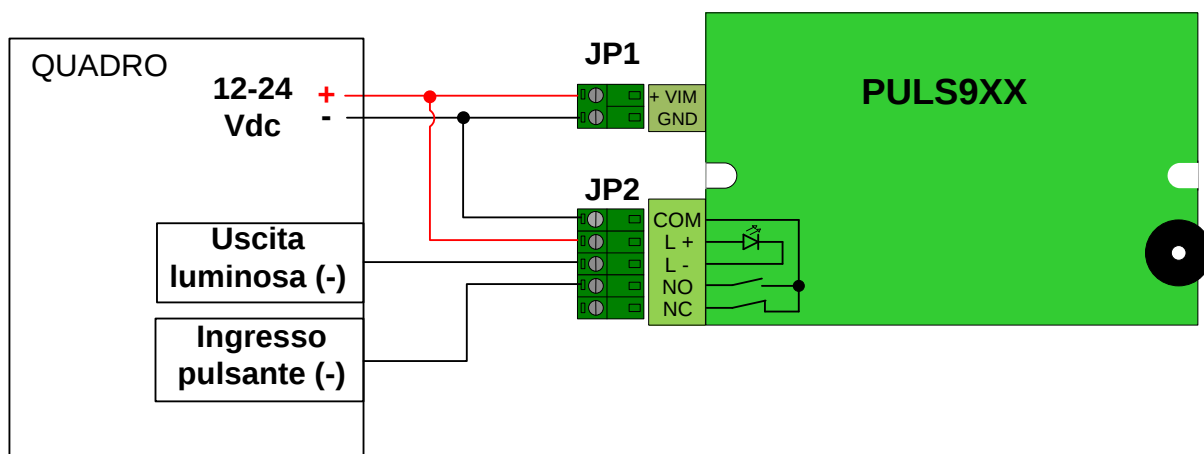

CONNESSIONE CON INGRESSO / USCITA DA QUADRO COMUNE NEGATIVO

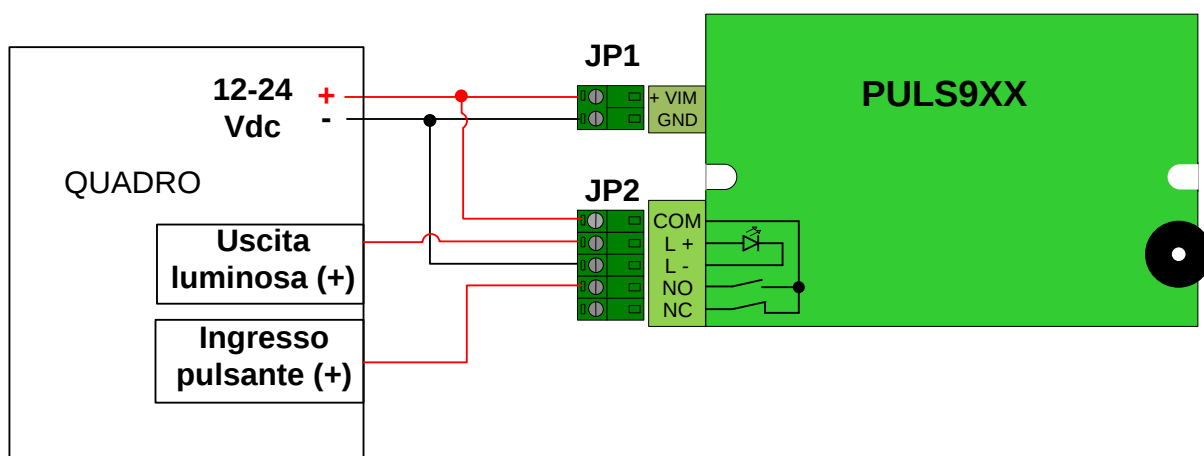

CONNESSIONE CON INGRESSO DA QUADRO SENZA USCITA

