

PULSANTE / PUSH-BUTTON

ITA:

STRUTTURA: zama

FINITURA COLLARINO: cromo

PARTE MOBILE: PA12 con superficie esterna rivestita in acciaio inox AISI 304 cifra o decorazione in rilievo illuminabile e braille.

MONTAGGIO: il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso $\varnothing 34,2$ e fissato tramite una ghiera filettata

SPESSORE PIASTRA: da 0,7 mm a 3 mm.

CONTATTI: singolo o doppio

CABLAGGIO: sistemi precablati

ILLUMINAZIONE: Led 12V o 24V DC 30mA.

CORSA PULSANTE: 1mm

VITA MEDIA: 1.000.000 di attivazioni.

GRADO DI PROTEZIONE: IP51

NORMATIVA: EN 81-70

ILLUMINAZIONI: bianco, giallo, rosso, blu, verde, arancione



ENG:

BODY: zamak

BEZEL: chrome

PRESSEL: PA12 with external surface covered in AISI 304 stainless steel lighting numeral or relief decoration and Braille.

MOUNTING: the button is inserted from the front in a $\varnothing 34.2$ recess and fixed with a threaded ring nut

FACEPLATE THICKNESS: from 0.7 mm to 3 mm.

CONTACTS: 1 or 2 microswitches

WIRING: pre-wired systems

POWER HALO: Led 12V or 24V DC 30mA.



STROKE: 1mm

LIFETIME: 1,000,000 activations.

PROTECTION DEGREE: IP51

STANDARD: EN 81-70


LIGHTING: white, yellow, red, blue, green, orange

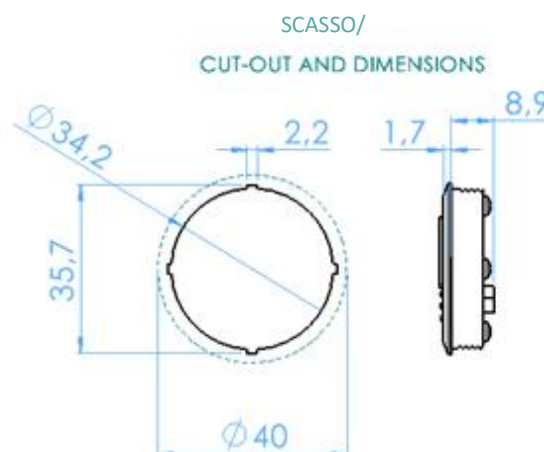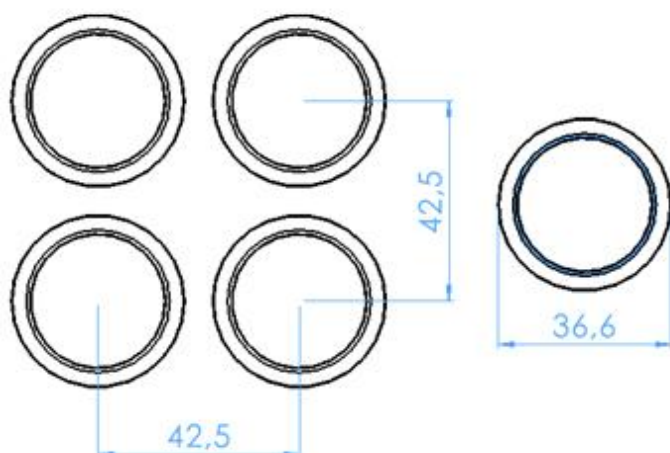


VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS


ALPHA B0051

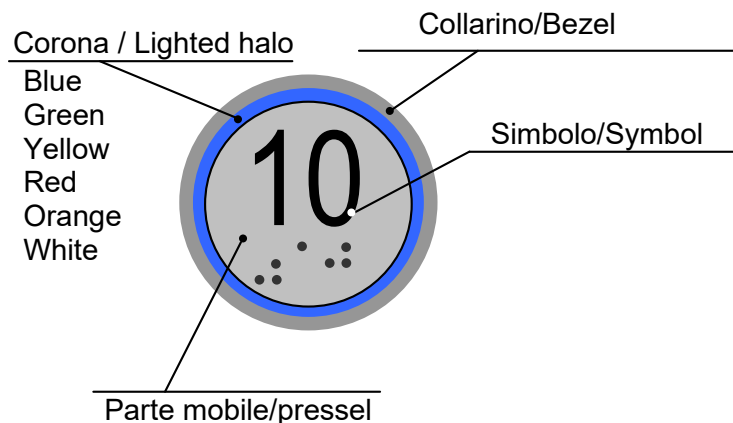

Screw connector / Morsettiera a vite

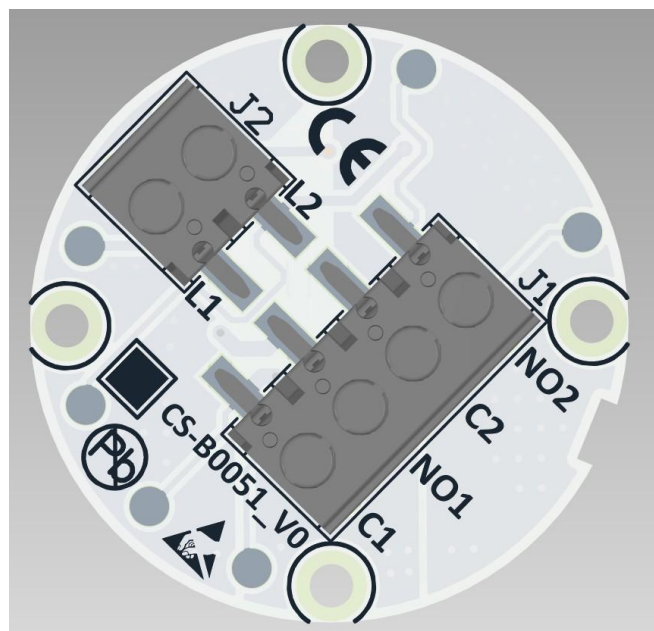

Schema di collegamento / wiring diagram

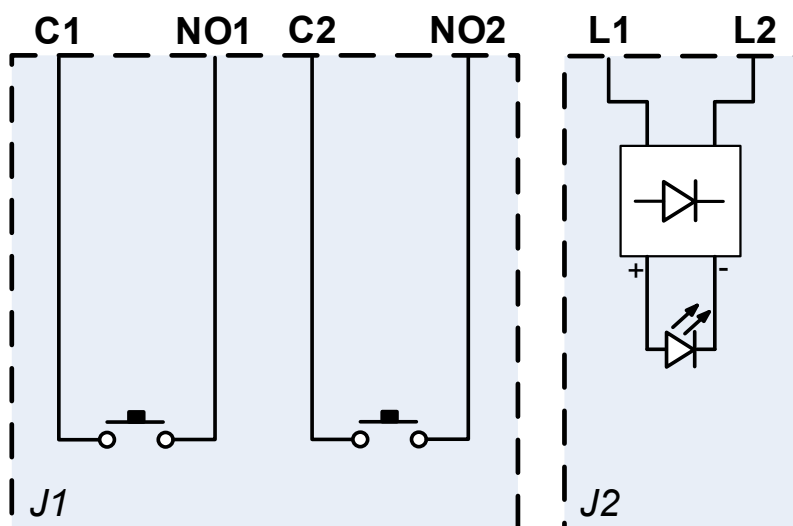

Alimentazione / Power supply: 12/24 Vdc

J1

C1: comune contatto 1 / common contact 1.

NO1: contatto 1 normalmente aperto / normally open contact 1.

C2: comune contatto 2 / common contact 2.

NO2: contatto 2 normalmente aperto / normally open contact 2.

J2

L1: Alimentazione LED (+ o -); Power supply LED (+ or -)

L2: Alimentazione LED (+ o -); Power supply LED (+ or -)



ITALIAN STYLE FOR LIFTS

SIMBOLI E LETTERING / SYMBOLS AND LETTERING

Simboli/Symbols

< >		Apriporta/open door
> <		Chiudiporta/close door
< >		Apriporta+braille / Open door+braille
> <		Chiudiporta+braille / Close door+braille
F		Freccia/Arrow
FRS		Freccia salita+Braille/ Up arrow+Braille
FRD		Freccia discesa+Braille/ Down arrow+Braille
2FR		Doppia freccia / Double arrow
-2...20		Numeri/numbers [-2,-1,0...20]
S		STOP
N		Neutro/Neutral
V		Ventilatore/Ventilator
A		Allarme/Alarm

Lettering





LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE SULLA PULIZIA !!!

I nostri pulsanti devono essere puliti solo ed esclusivamente con un
PANNO IN COTONE E ACQUA CALDA !!!



Evitare qualsiasi utilizzo di sostanze chimiche, soprattutto per le
superfici in plastica.

Molti prodotti Vega sono realizzati in polycarbonato, ABS, metacrilato o nylon 66.
L'utilizzo di prodotti di pulizia contenenti anche in minima parte ammoniaca,
idrocarburi, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, acido acetico, alcol etilico,
alcol metilico sono assolutamente vietati.

CAREFULLY READ THE WARNINGS FOR CLEANING !!!

Our push buttons must be cleaned only and exclusively with a
COTTON RUG and WARM WATER



Avoid every use of chemical substances, above all for plastic
surfaces

Most of Vega products are made in polycarbonate, ABS, methacrylate or Nylon 66. The
use of many cleaning products with caustic soda, hydrocarbons, hydrochloric acid, nitric
acid, acetic acid, ethyl alcohol and methyl alcohol are strictly prohibited

VEGA

ITALIAN STYLE FOR LIFTS

*VEGA S.r.l., Via degli Appennini 11-13 – 63845
Ponzano di Fermo (FM) Italy – P.Iva 01578140442
– Tel. +39.0734.631941 Fax +39. 0734.636098 –*